

FOTELE AUDYTORYJNE- SKLEJKOWE



PUIPIT

- mechanizm stały lub składany
- może być wykonany z:
wielowarstwowej sklejki, płyty unilamowej (hpl) z doklejką z naturalnego buka na czołowej krawędzi
- w rzędach prostych montowany bezpośrednio do konstrukcji poprzedzającego rzędu
- w rzędach skośnych i po łuku pulpity montowane w odpowiednich miejscach do dodatkowej belki mocowanej do nóg krzesła



**KOSZYK
OPCJONALNIE
MONTAŻ
DO OPARCIA**



**MECHANIZM
ZAWIASOWY**



**MECHANIZM
SUWAKOWY**

TAPICERKA

- nakładki tapicerowane, trwale montowane do konstrukcji, z możliwością łatwej i szybkiej wymiany
- tkanina 100% poliestr, odporność na ścieranie 200 000 cykli w skali martindael'a, kolory według wzornika
- cienka pianka tapicerska 130, grubość siedziska 20-50 mm, grubość oparcia 20-40 cm, odwzorowująca kształt sklejki, klejona do sklejki i tkaniny, zapewnia długotrwałe użytkowanie

KONSTRUKCJA NOŚNA

- nogi wykonane z rury owalnej 60x30x2 mm:
 1. stopa spawana do nogi, wykonana z rury Ø 30x2 mm
 2. stopa płaska z blachy 10 mm
 3. stopa wyłaczana na gorąco z blachy stalowej z uchwyty do mocowania
- całość malowana proszkowo w kolorze z palety ral, trwale montowana do podłoża kołkami hilei



SIEDZISKO I OPARCIE

- wykonane ze sklejki bukowej o grubość 12 mm, profilowanej 3d według opracowania iwp w programie "kryteria antropometryczne standaryzacji mebli"
- siedzisko z podgięciem podkolanowym i muldą dla guzów kulszowych
- oparcie w kształcie „kubetka” z podgięciem podłędziovym
- lakierowana bezbarwnie lub w wybranych kolorach – bejca według katalogu firmy sopur

PANEL PRZEDNI

- dostosowany wyglądem do fotela

MECHANIZM SKŁADANIA

- zapewnia obrót i blokadę położnia w dwóch pozycjach składa się z :
 - wspornika z osią obrotu z blachy $\neq 5$ mm
 - aluminiowej blokady położenia siedziska ze sprężyną śrubową
 - uchwyty siedziska z blachy $\neq 3$ mm
- wszystkie elementy stalowe płaskie wykrawane laserem

RODZAJE STOPY FOTEŁA



1.

Ø30x2



2.




200x50 $\neq 12$



3.

260x60x30



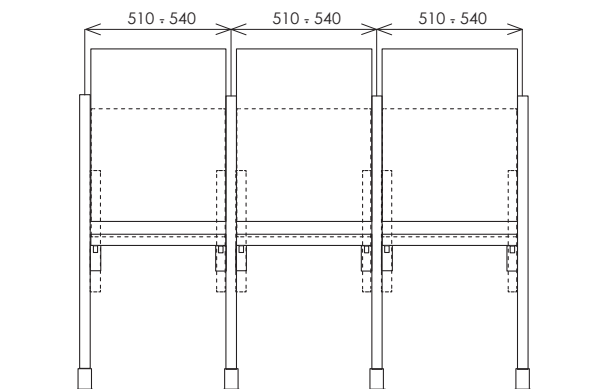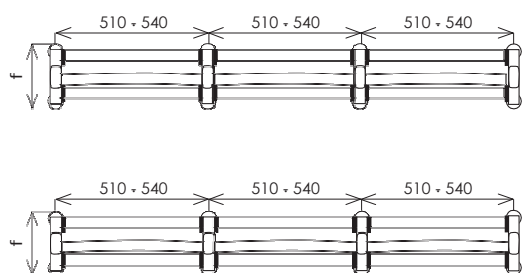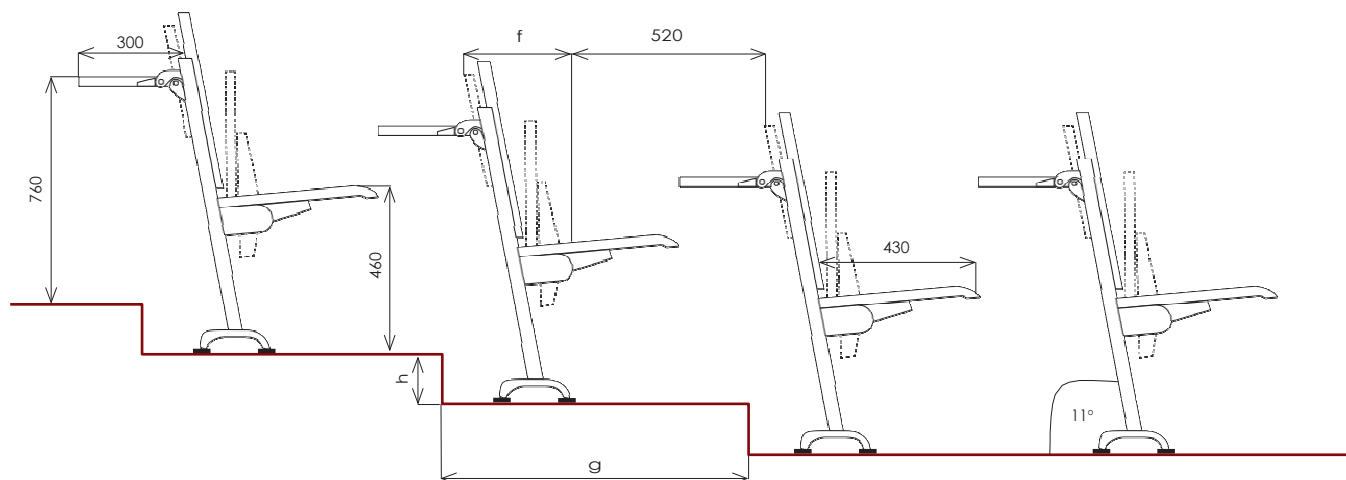

AK-06

wysokość stopnia h	szerokość stopnia g	głębokość złożonego fotela f
0	840 mm	320 mm
100 mm	860 mm	330 mm
200 mm	880 mm	350 mm
300 mm	900 mm	370 mm




opcje MONTAŻU

rzędy proste



rzędy po łuku



podłóżę płaskie



podłóżę pochylne



podłóżę schodkowe



STOSOWANE TKANINY

- elastica: skład: 100% polyester, gramatura 540g/m2, odporność na ścieranie 200.000 cykli martindale'a
trudno zapalność : en 1021-1 (papieros); en 1021-2 (zapałka)
- phoenix: skład: 100% polyester, gramatura 285g/m2, odporność na ścieranie 100.000 cykli martindale'a
trudno zapalność: en 1021-1 (papieros); en 1021-2 (zapałka)
- oxygen: skład : 90% wełna , 10% polamid, gramatura 400g/m2, odporność na ścieranie 100.000 cykli martindale'a
trudno zapalność: en 1021-1 (papieros); en 1021-2 (zapałka)

KOLORY TKANINY PHOENIX



PRZYKŁADOWE BEJCE SOPUR

Fotel posiada następujące atesty i certyfikaty

- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg pn-en 12727:2004, 4 stopień.
- sprawozdanie z badań zapalności zestawu tapicerskiego stanowiska audytoryjnego wg. pn-en 1021-1 i pn-en 1021-2, pb/ztzo/6.
- sprawozdanie z badań wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalenia materiałów wg pn-88/b-02855.
- sprawozdanie z badań zapalności blatów stanowisk audytoryjnych wykonanych na lakierowanej proszkowo konstrukcji stalowej wg- pn-en 1021-1 i pn-en 1021-2, pb/ztzo/6.
- atest higieniczny wydany przez narodowy instytut zdrowia publicznego - państwowy zakład higieny
- atest akustyczny wydany przez instytut techniki budowlanej wg pn-en iso 354:2005 akustyka - pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.